



# 「乾淨」安裝作業系統流程



開始這步驟前，必須要有一個正在運作的 OS X 電腦

開始這步驟前，必須要有一個正在運作的 OS X 電腦



# 請開啟 Mac App Store 下載最新版 OS X





安裝 OS X Yosemite

將下載好的安裝程式  
透過終端機指令做成  
安裝USB碟

Apple 官方正式製作指令：（將以下指令 **USBDISK** 置換成 **USB碟** 名稱，例如：8GU）

```
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia  
--volume /Volumes/USBDISK --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app --nointeraction
```

建議將指令貼到「文字編輯軟體」編輯 **USBDISK** 名稱後，再一次拷貝貼到「終端機」

**整個指令必須是一整行無斷行（請自行將斷行刪除）**

貼入終端機後，請按 Enter 鍵開始製作，品質好的 USB 碟大約 10 分鐘就可以做完

或是下載 Maq 製作安裝碟程式協助製作 <http://d.maq.tw/tools/Mk10.10.command.zip>



將已製作好的安裝 **USB 碟**  
插到主機後面的 **USB 2/3 埠**

2013年前的機種請插在 **USB 2.0**。



開機後會進入此畫面，  
請選擇 **Boot Mac OS X from Install OS X Yosemite** 的黃色 Icon  
進入安裝作業系統流程



## 進入 OS X 工具程式界面



現階段以 USB安裝碟開機



請點擊兩下「磁碟工具程式」進入格式化硬碟


# 進入 磁碟工具程式 界面

要安裝 OS X 的硬碟，硬碟分割區架構請選擇 GUID




現階段以 USB安裝碟開機

選擇要安裝 OS X 的硬碟  
進行格式化的硬碟

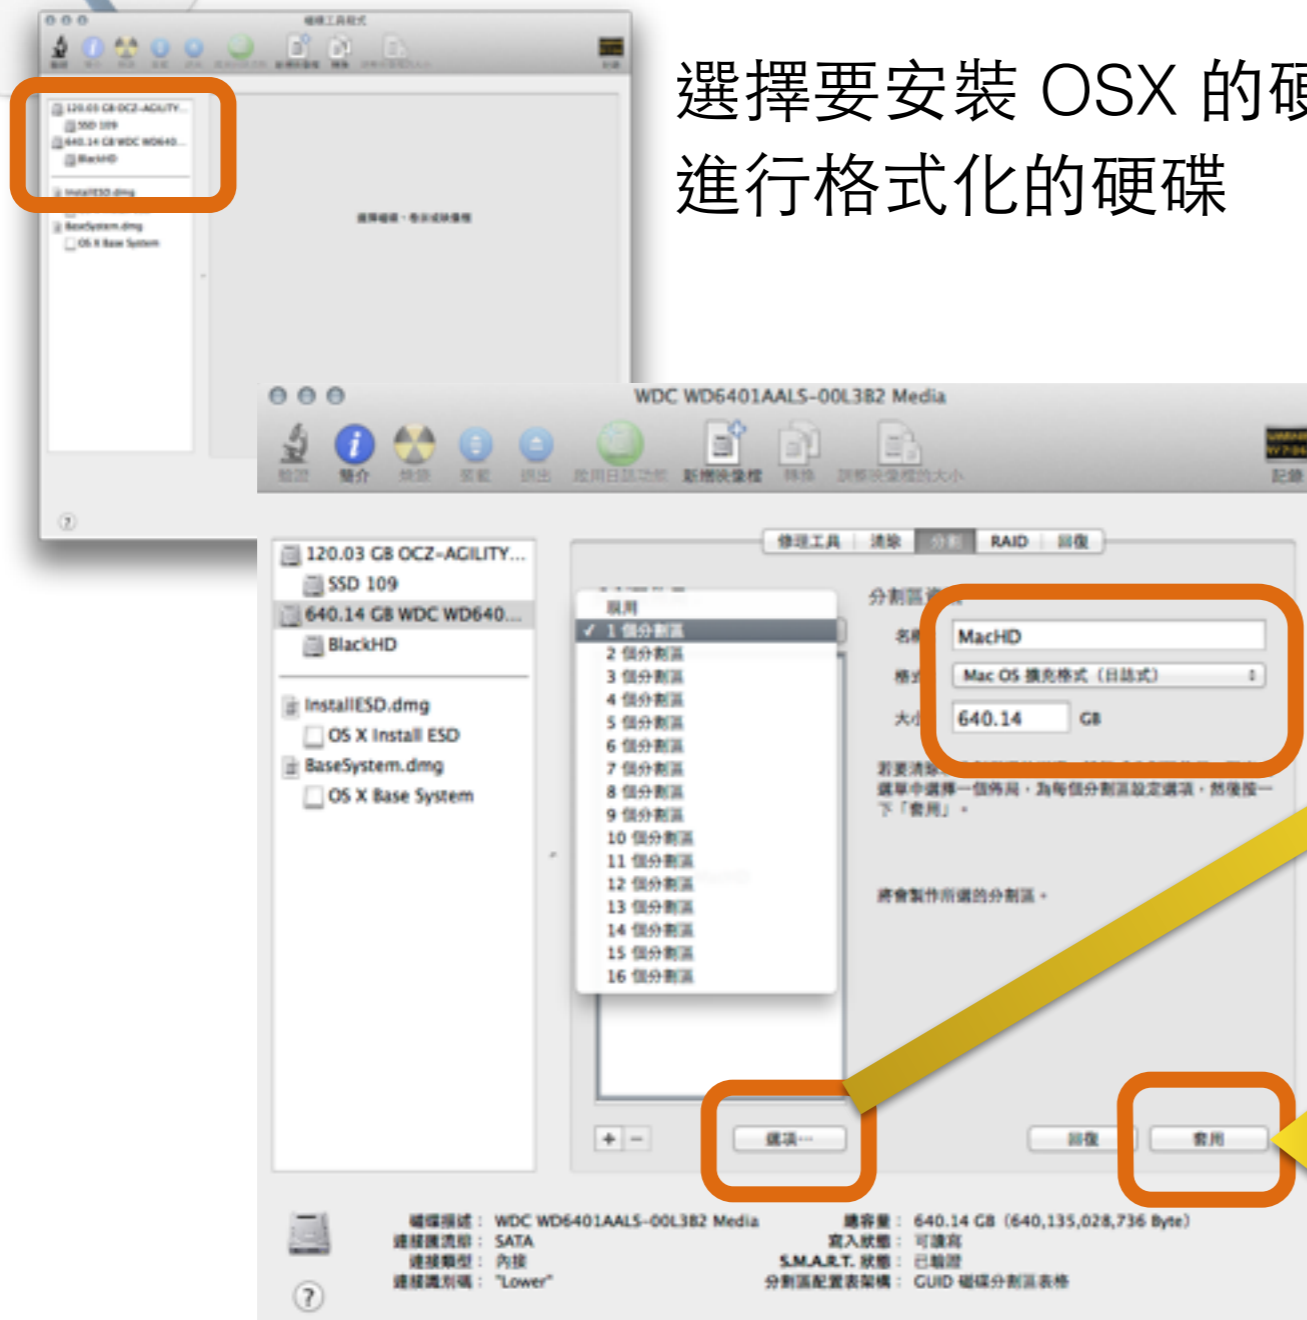

選擇1個分割區、輸入名稱 MacSSD

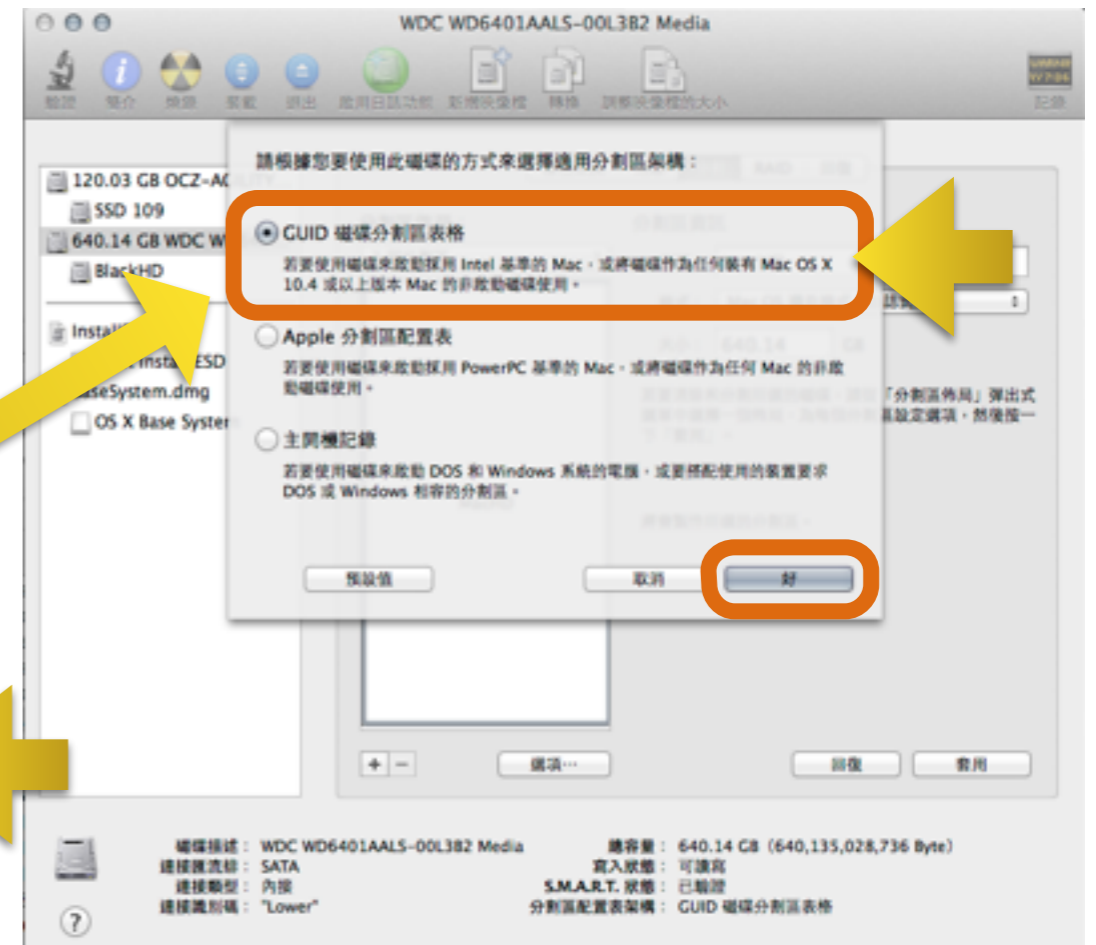

點擊選項、選擇「GUID 磁碟分割區」



# 回到 OS X 工具程式界面

開始安裝 OS X



現階段以 USB 安裝碟開機



請點擊兩下「安裝 OS X」  
或按「繼續」





# 開始安裝 OS X

按繼續



現階段以 USB安裝碟開機





# 開始安裝 OS X

選擇要安裝的硬碟/SSD 點擊安裝



現階段以 USB安裝碟開機





# 開始安裝 OS X

安裝完成會重新開機。



現階段以 USB安裝碟開機



最後「一秒」大約會等 5~10 分鐘不等...  
安裝完畢後，會自動重新開機




安裝完畢，會出現剛剛安裝好的 **MacSSD/HD**

# 進入作業系統後

在歡迎畫面下，可選擇不登入 iCloud、不註冊



現階段以 MacHD 開機

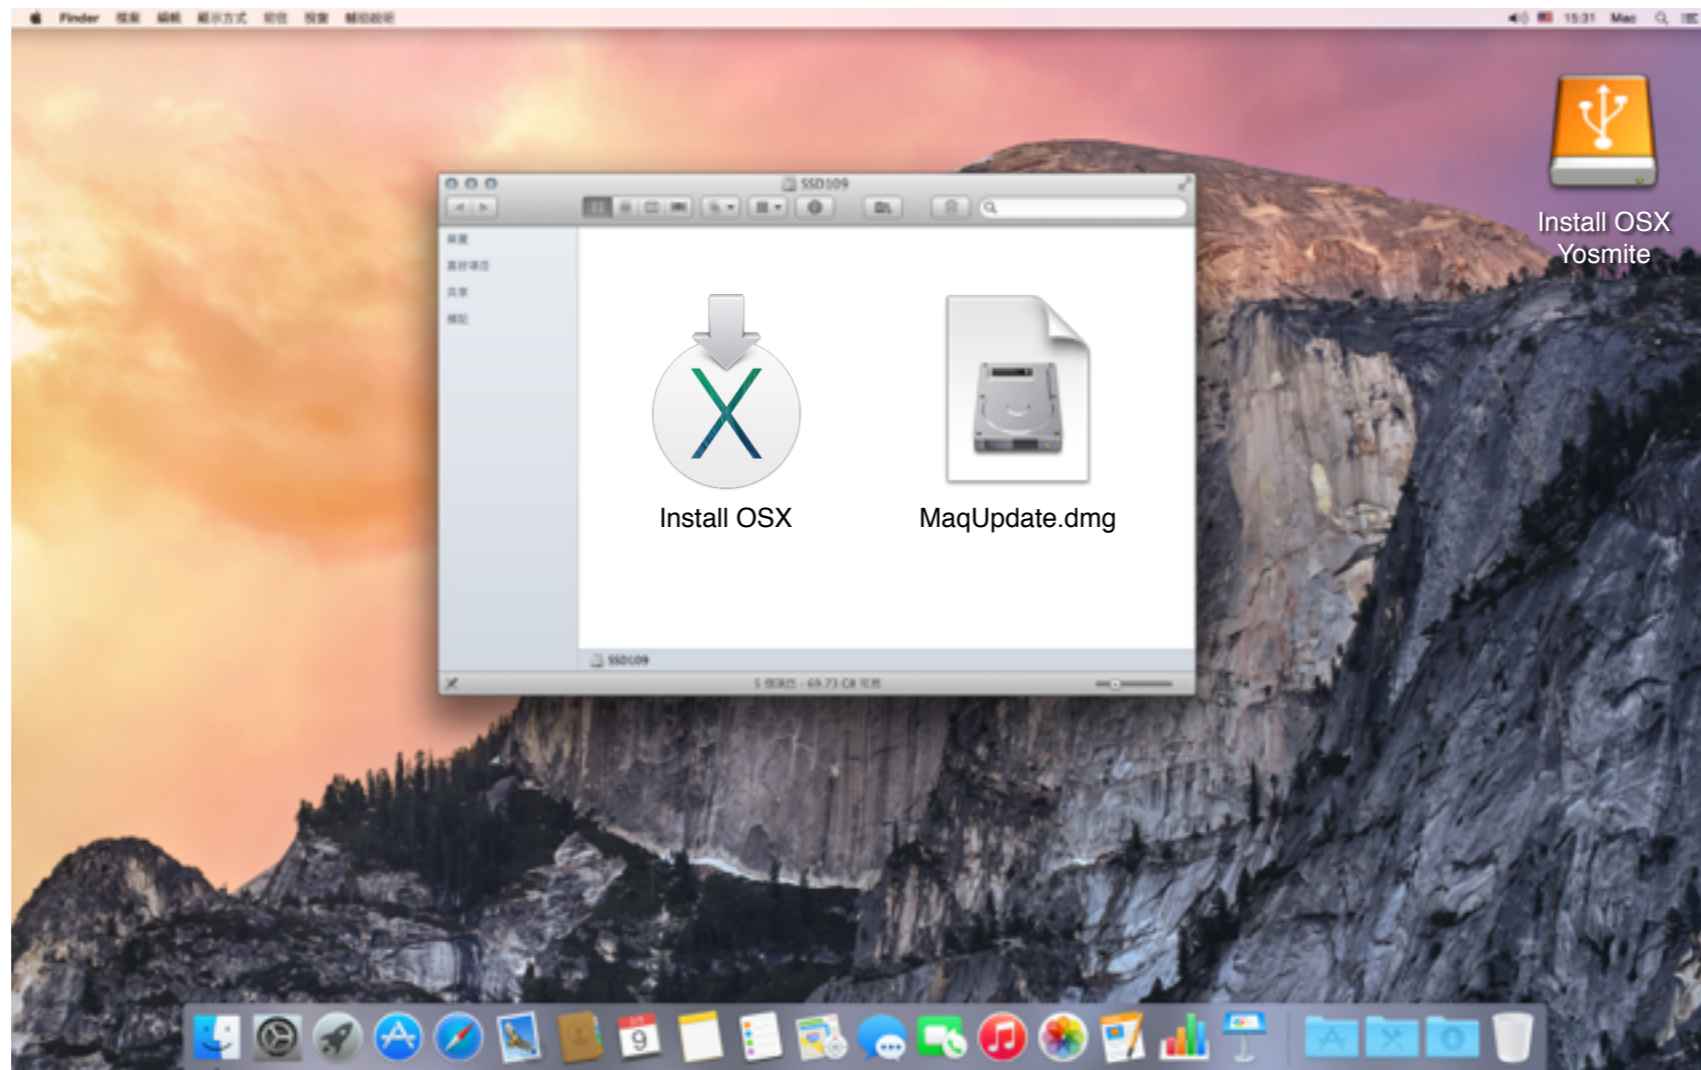

在桌面上打開「Install OS X Yosemite」



點擊兩下「MaqUpdate10.10.X.dmg」



# 安裝 MaqUpdate 程式


音效驅動、網路卡驅動、其他優化修正

以後有 OS X 系統升級


請透過 MaqWidget 下載最新 MaqUpdate 安裝



現階段以 MacHD 開機

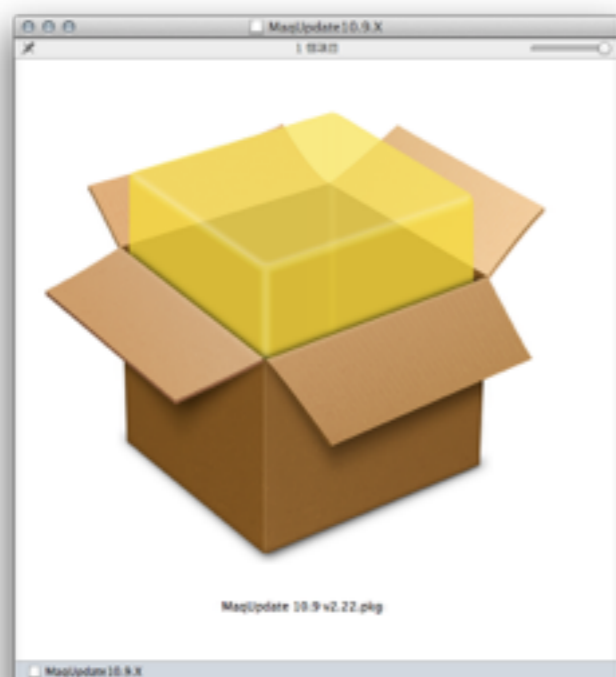

點擊兩下  
MaqUpdate.pkg  
開始安裝

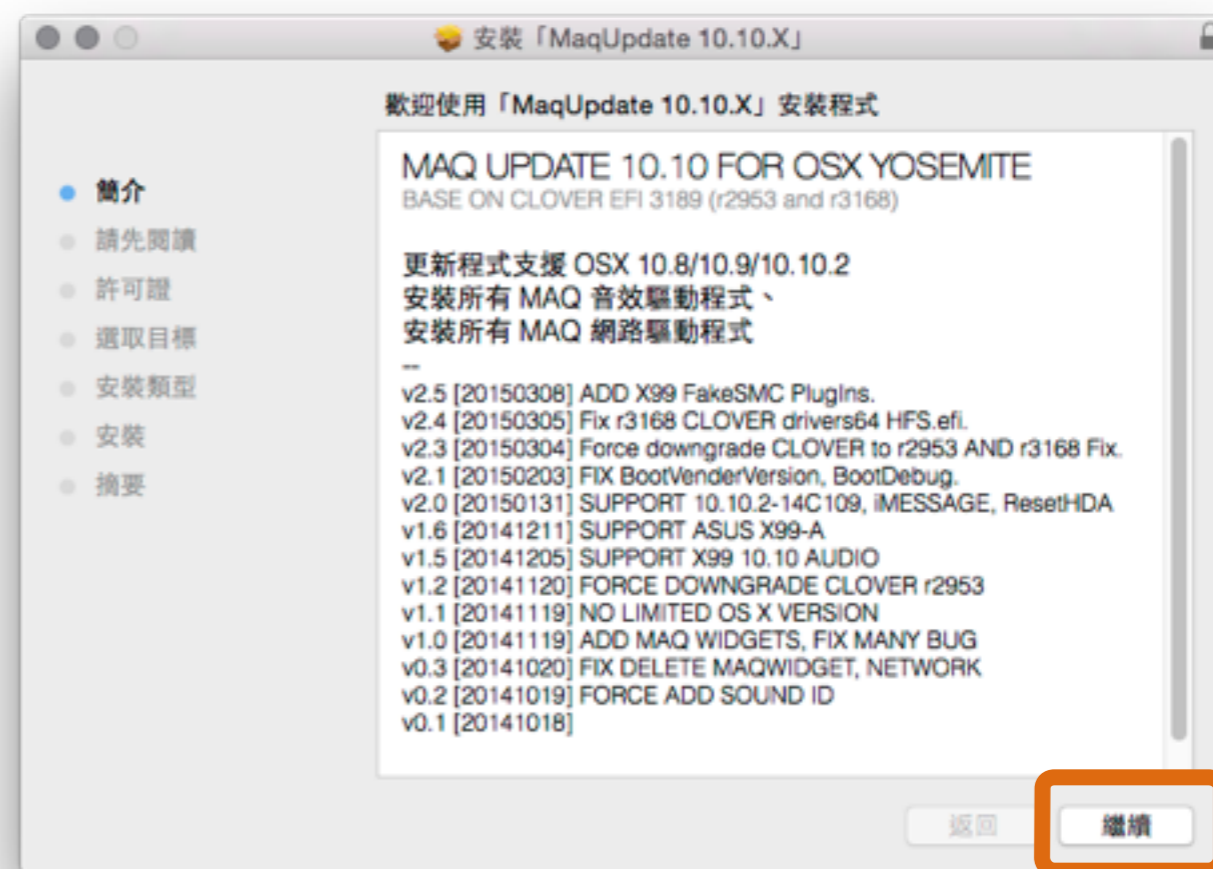

安裝完 MaqUpdate  
請把 USB 碟 退掉、拔掉  
再按下「重新開機」

# 開始使用 OSX 相容機前

強烈建議您設定以下項目，請開啟「系統偏好設定」





能源節約器

## 關閉「系統睡眠」

因為 X86 硬體比 Apple 原廠多又雜，為保持穩定建議關閉系統睡眠（顯示器可以關閉）

Mac Pro  
2013



將「避免電腦在顯示器關閉時自動進入睡眠」打勾





能源節約器

## 關閉「系統睡眠」

因為 X86 硬體比 Apple 原廠多又雜，為保持穩定建議關閉系統睡眠（顯示器可以關閉）

Mac Pro  
Legacy



能源節約器

讓電腦進入睡眠： 1 分鐘 15 分鐘 1 小時 3 小時 永不

讓顯示器進入睡眠： 1 分鐘 15 分鐘 1 小時 3 小時 永不

如果情況允許，讓硬碟進入睡眠

進行乙太網路連線時喚醒電腦

將「讓電腦進入睡眠」拉到「永不」  
顯示器可以進入睡眠

回復預設值

排程… ?



App Store

# 關閉「自動檢查更新項目」

如果您的工作軟體對於更新很敏感，  
為保持工作穩定，建議關閉軟體自動更新。

升級系統前，  
建議先用  
Time Machine  
備份系統



可以開啟 Mac App Store 手動檢查軟體更新



## 使用 Maq Widget 協助更新

檢視硬體資訊、MaqBoot 開機裝置版本、開機選項等候秒數  
下載最新版 MaqUpdate



Dashboard



Maq Widget

# 開始使用 MaqWidget 前


強烈建議您設定以下項目，  
請開啟「系統偏好設定」>「Mission Control」





# 使用 Maq Widget 下載更新

檢視硬體資訊、下載最新版 MaqUpdate

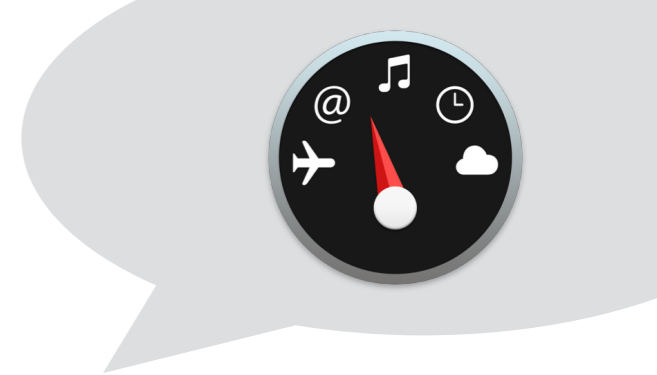

**1**

**Overview**

處理器	i7-4930K
主機板型號	GA-X79-UP4v1.1
顯示卡型號	GV-GTX650-OC-2GB
MaqBoot版號	10.9.2
系統版號	10.9.3
Widget版號	2.0.0

電話：0937-672-589 | [聯絡我們](#)

**1**

檢視硬體資訊

**2**

先按立即檢查，  
有更新時請按「立即下載」

**3**

設定「開機選硬碟等候時間」  
預設開機磁碟，請至系統偏好設定  
選擇「開機磁碟」即可

**2**

**Update**

會根據您的 Maq 與目前的系統版本尋找可更新的版本。

[立即檢查](#) [立即下載](#)

上次檢查：N/A

---

尋找可更新的 MaqWidget。

[立即檢查](#) [立即更新](#)

上次檢查：N/A

**3**

**Boot Setup**

預設開機磁碟

等候時間  秒

圖形介面解析度

位元模式開機  64-bit  32-bit (10.6 Only)

[儲存](#)

# 養成備份的好習慣

建議開始工作前，請使用 Time Machine 備份您的作業系統

